


Boccola con collare scorrimento su bronzo lamina

Guide bushing




Materiale
Acciaio SAE 1141 trattato HRC 50 - 52

Cod.
WZ 4041
WZ 4051
WZ 4055

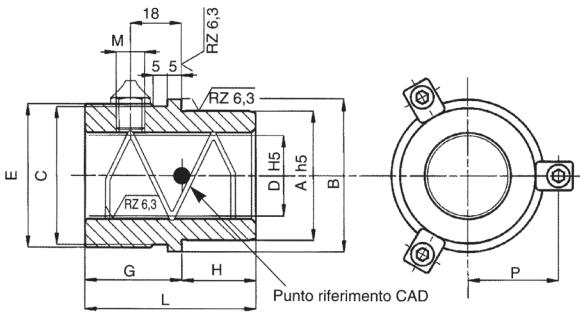

Cod.
WZ 4031
WZ 4032

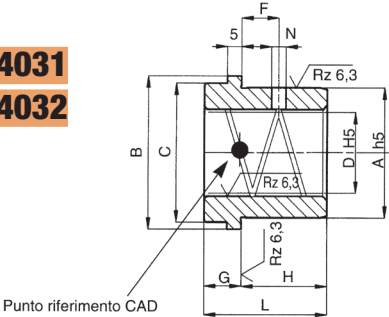

Indicazioni
Impiegare tassativamente
colonne prive di rigature.
Ogni boccola è corredata
di n. 3 staffette ST con viti.
Il diametro intero è rivestito
in bronzo LAMINA con
procedimento galvanico.

D	A	B	C	Cod.	E	F	G	H	L	M	N	P	Sede di montaggio H6	
18 - 19	28	34	29	WZ - 4031	31	8	13	18	31	6x1	5	20,5	28	+ 0,013 0
				WZ - 4032				37	50					
				WZ - 4041				32	18					
				WZ - 4051				43	27					
				WZ - 4055				52	18					
24 - 25	38	44	39	WZ - 4031	41	12	13	23	36	10x1	5	25,5	38	+ 0,016 0
				WZ - 4032				42	55					
				WZ - 4041				32	23					
				WZ - 4051				48	32					
				WZ - 4055				57	23					
30 - 32	45	53	48	WZ - 4031	50	16	13	30	43	10x1	5	31,5	45	+ 0,016 0
				WZ - 4032				47	60					
				WZ - 4041				34	26					
				WZ - 4051				53	37					
				WZ - 4055				64	26					
40 - 42	54	63	58	WZ - 4031	60	19	13	38	51	10x1	8	36,5	54	+ 0,019 0
				WZ - 4032				54	67					
				WZ - 4041				37	30					
				WZ - 4051				53	47					
				WZ - 4055				70	30					
50 - 52	65	79	74	WZ - 4031	76	19	13	48	61	10x1	8	44,5	65	+ 0,019 0
				WZ - 4032				62	75					
				WZ - 4041				40	35					
				WZ - 4051				53	57					
				WZ - 4055				75	35					
63	81	92	87	WZ - 4031	89	19	13	61	74	10x1	8	51	81	+ 0,022 0
				WZ - 4032				77	90					
				WZ - 4041				42	48					
				WZ - 4051				63	67					
				WZ - 4055				82	48					
80	100	111	106	WZ - 4031	108	19	13	78	91	10x1	8	60,5	100	+ 0,022 0
				WZ - 4041				52	48					
				WZ - 4051				73	77					
				WZ - 4055				102	48					

Esempio di ordinazione/Order example: WZ 4031 40x51 (cod. + D x L)