


Posizionatori con sfera e intaglio per cacciavite *Spring plungers, with ball and slot*



Codice

Cod. **398**

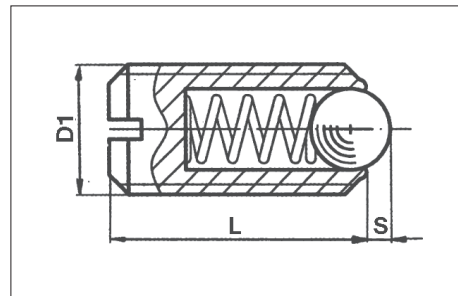

Esecuzione

Corpo: in acciaio automatico brunito oppure inox
 Sfera: in acciaio da cuscinetti temprato oppure inox temprato
 Molla: in acciaio inox

Nota:

questi posizionatori sono usati, per es., come
 arresti o espulsori.
 L'esecuzione inox resiste fino a 250 °C.

Codice	D1	L	S	Ø sfera	Spinta		Peso g.
					inizio N _≈	fine N _≈	
398-M3	M3	7	0,4	1,5	3	4,5	0,2
398-M4	M4	9	0,8	2,5	8,5	14	0,4
398-M5	M5	12	0,9	3	8	14	0,9
398-M6	M6	14	1	3,5	11	18	1,5
398-M8	M8	16	1,5	5	18	31	3,5
398-M10	M10	19	2	6	24	45	6,6
398-M12	M12	22	2,5	8	26	49	11
398-M16	M16	24	3,5	10	41	86	23
398-M20	M20	30	4,5	12	56	111	45
398-M24	M24	34	5,5	15	81	151	72

Esempio di ordinazione/Order example = 398 - M10 (codice)