


Cilindri molla ad azoto ad altezza standard e compatta - Serie 90.10 e 90.8

Full and compact height nitrogen gas springs - 90.10 / 90.8 series

DADCO

Secondo la
norma
ISO
9721/EC

90.10/90.8.07500

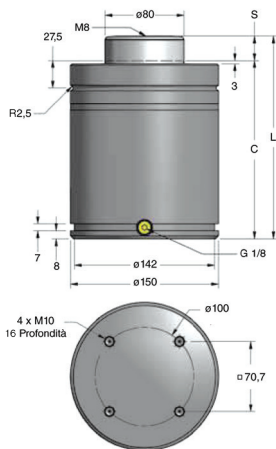



75 kN / 7,5 ton

50 mm più corto


Codice	S mm	C	L ± 0,25	C	L ± 0,25
• 90...07500.025	25	180	205	130	155
90...07500.038	37,5	192,5	230	142,5	180
• 90...07500.050	50	205	255	155	205
90...07500.063	62,5	217,5	280	167,5	230
90...07500.075	75	230	305	180	255
• 90...07500.080	80	235	315	185	265
90...07500.088	87,5	242,5	330	192,5	280
• 90...07500.100	100	255	355	205	305
90...07500.113	112,5	267,5	380	217,5	330
• 90...07500.125	125	280	405	230	355
90...07500.138	137,5	292,5	430	242,5	380
90...07500.150	150	305	455	255	405
• 90...07500.160	160	315	475	265	425
90...07500.175	175	330	505	280	455
90...07500.200	200	355	555	305	505
90...07500.225	225	380	605	330	555
90...07500.250	250	405	655	355	605
90...07500.275	275	430	705	N/A	N/A
90...07500.300	300	455	755	N/A	N/A

To - Modello base

• Lunghezza standard ISO (Solo 90.10.07500)

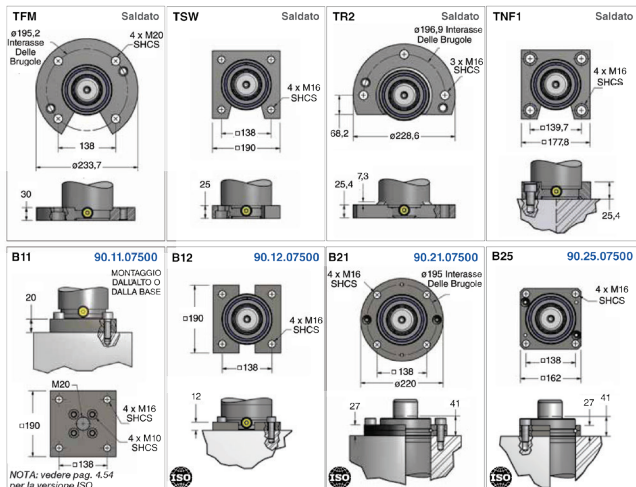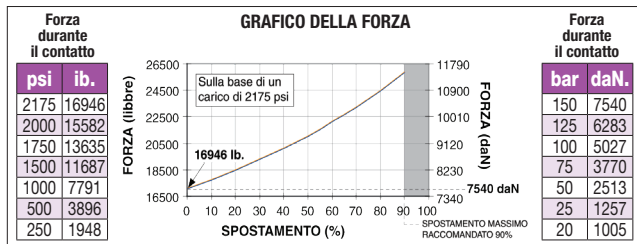

NOTA: vedere pag. 4.54 per la versione ISO

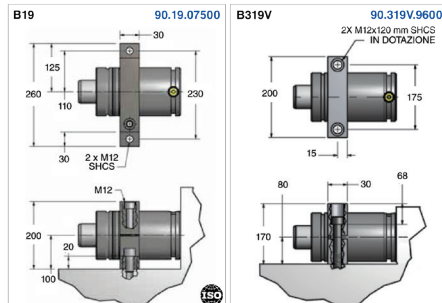

ESEMPIO DI ORDINAZIONE/ORDER EXAMPLE

90.10.07500.025. TO. C. 150

Codice: include Serie (90.10 o 90.8), modello e lunghezza.

Opzioni di Montaggio: TO = Modello Base.

Quando non è specificato, di predefinito è il modello TO. I fissaggi ordinati con i cilindri saranno assemblati in fabbrica.

FISSAGGI: da ordinare separatamente indicando il codice di riferimento.

Pressione di Carico:

15-150 bar (220-2175 psi).

Quando non specificato, l'impostazione predefinita è 150 bar.

Sistema Operativo:

C = Autonomo, F = Flusso aperto per collegamento.

Quando non è specificato, di predefinito è C, autonomo.