

# Tappo esterno per circuiti di condizionamento degli stampi

## Sistema tappo e stappo rapido (brevettato)



**Codice**



Cod. **TR-S**

Cod. **TR-F**

**Caratteristiche:** • rapidità di esecuzione dell'alloggiamento; • rapidità di montaggio e smontaggio del tappo; • tenuta sicura anche ad alte pressioni (100 Bar~); • fornito con OR in viton per impieghi anche ad alte temperature.

**TR-5F INOX** completamente in acciaio INOX.

**TR-6FI** e **TR-8FI** disponibili solo con vite in acciaio INOX.

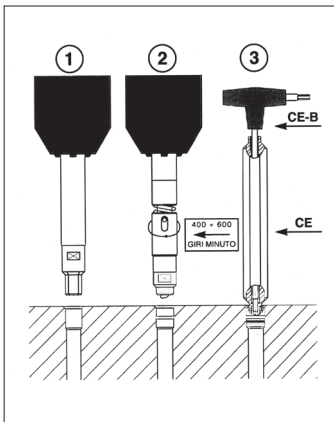

Cod.	Ø A
CE-4	5
CEB-1,5	
CE-5	6 - 6,5
CEB-2	
CE-6,5	8 - 8,5
CEB-2,5	
CE-8	10 - 12 - 14
CEB-3	
CE-12	15 - 16 - 18 - 20 - 25 - 30
CEB-5	

CE = chiave esagonale tubolare (da ordinare a parte).

CEB = chiave esagonale a T (da ordinare a parte).

Esempio di ordinazione/Order example = CE-4 (codice)

Cod. TR-Serie standard					Serie	Cod. TR-..F Serie F														
TR-6I	TR-8I	TR-10	TR-12	TR-14	Cod.	TR-5F Inox	TR-6FI	TR-8FI	TR-10F	TR-11F	TR-11,5F	TR-12F	TR-14F	TR-15F	TR-16F	TR-18F	TR-19F	TR-20F	TR-25F	
6,5	8,5	10,5	12,5	14,5	Ø A	5	6	8	10	11	11,5	12	14	15	16	18	19	20	25	
7,5	10,5	12,5	14,5	16,5	Ø T	6,4	7,4	10	12	13	13,5	14	16	17,4	18,4	20,4	21,4	22,4	27,4	
7,5	9	12,5	12,5	12,5	L	7	7,5	9	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	13	13	13	13	13	13	

Esempio di ordinazione/Order example = TR6i (codice)

NB: a richiesta i tappi possono essere forniti con vite in acciaio INOX aggiungendo al codice di ordinazione la lettera "i" (es. TR-6i).