
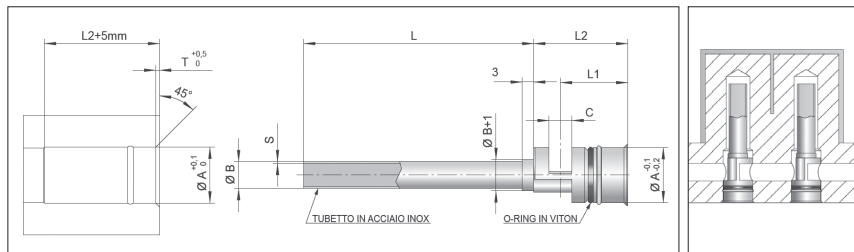


Raffredatori a fontana - Sistema tappo e stappo rapido brevettato



Codice Cod. **RF...** e **RF...F**

Caratteristiche: • rapidità di esecuzione dell'alloggiamento; • rapidità di montaggio e smontaggio del particolare; • versatilità di posizionamento (dovuta alla conformazione degli scarichi di entrata ed uscita del liquido). • Fornito con OR in viton per impieghi anche ad alte temperature.

Codice	Ø A	Ø B			T	S	C	L1	L2	L				
RF-8	8,5	2	3	4	1	0,25	4	13,5	18	150	300	450	600	
RF-10	10,5	2,5	3	4	5	1	0,25	5	16	22,5	150	300	450	600
RF-12	12,5	6			1	0,5	5	16,5	23	150	300	450	600	
RF-14	14,5	7			1	0,5	6	17,5	24,5	150	300	450	600	
RF-8F	8	2	3	4	1	0,25	4	13,5	18	150	300	450	600	
RF-10F	10	2,5	3	4	5	1	0,25	5	16	22,5	150	300	450	600
RF-12F	12	6			1	0,5	5	16,5	23	150	300	450	600	
RF-14F	14	7			1	0,5	6	17,5	24,5	150	300	450	600	
RF-16F	16	8			1,2	0,5	8	19	27,5	150	300	450	600	
RF-20F	20	12			1,2	1	10	20	29,5	150	300	450	600	
RF-25F	25	15			1,2	1	12	22,5	33,5	150	300	450	600	

Esempio di ordinazione/Order example = RF - 8x150 - B2 (cod. + L + B)