
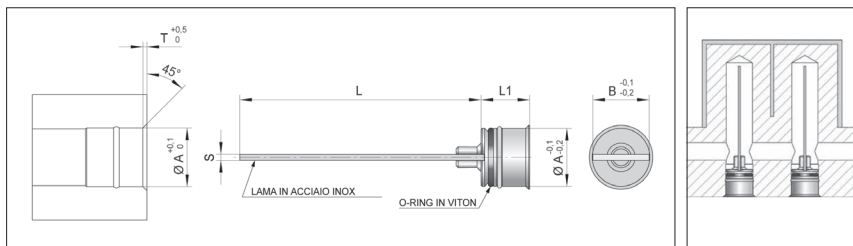


Raffredatori a lama - Sistema tappo e stappo rapido brevettato



Codice Cod. **RL...** e **RL...F**

CARATTERISTICHE: • rapidità di esecuzione dell'alloggiamento; • rapidità di montaggio e smontaggio del particolare. • Fornito con OR in viton per impieghi anche ad alte temperature.

Codice	Ø A	B	T	S	L1	L			
RL-6	6,5	6	0,7	1	7,5	100	200	300	
RL-8	8,5	8	1	1	9,5	100	200	300	
RL-10	10,5	10	1	1	12,5	100	200	300	
RL-12	12,5	12	1	1	12,5	100	200	300	
RL-14	14,5	14	1	1	12,5	100	200	300	
RL-6F	6	6	0,7	1	7,5	100	200	300	
RL-8F	8	8	1	1	9,5	100	200	300	
RL-10F	10	10	1	1	12,5	100	200	300	
RL-12F	12	12	1	1	12,5	100	200	300	
RL-14F	14	14	1	1	12,5	100	200	300	
RL-15F	15	15	1,2	1	14	150	300	450	600
RL-16F	16	15,5/16	1,2	1	14	150	300	450	600
RL-19F	19	19	1,2	1	14	150	300	450	600
RL-20F	20	19,5/20	1,2	1	14	150	300	450	600
RL-25F	25	24,5/25	1,2	1	14	150	300	450	600
RL-30F	30	30	1,2	1	14	150	300	450	600

Esempio di ordinazione/Order example = RL - 8x100 (cod. x L)

NB: le misure RL-16F - 20F - 25F sono disponibili con lama di due larghezze. Specificare quota B in fase di ordinazione.