

Espulsori a gas Serie NE - NG
Gas ejectors NE - NG Series



NE 24 x 1,5



Table with 2 columns: *F1i = Forza finale isoteramica con 100% Cu, Isothermal end force at 100% Cu; **F1p = Forza finale politropica con 100% Cu, Polytrophic end force at 100% Cu

Table with 6 columns: Colore forza / Force color code, P (bar, psi), FO (Forza iniziale / Initial force), F1i (Forza finale* / End force*), F1p (Forza finale** / End force**)

Importante: per la versione BK, indicare la pressione richiesta al momento dell'ordine. Questo garantisce che il cilindro venga consegnato pronto per l'utilizzo.
Important: For the BK version, please indicate the required pressure when placing the order. This ensures your cylinder is delivered ready for use.
P = pressione di carico nominale. P = nominal charging pressure


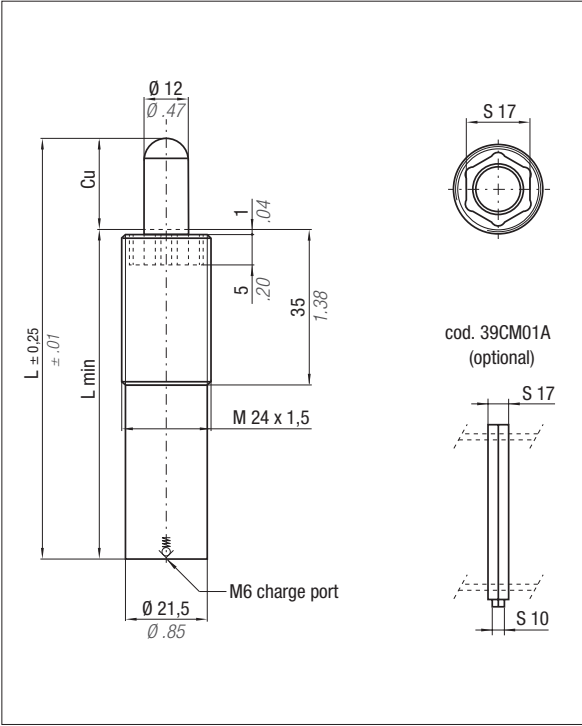


Table with 8 columns: N2, temperature range (0 - 80 °C, 32 - 176 °F), ΔP (± 0,33 %/°C), P max (150 bar, 2175 psi), P min (10 bar, 145 psi), S (1,113 cm², 0.175 in²), SPM (~ 50 - 100 at 20°C), Velocità massima / Max Speed (1,8 m/s, 70.8 in/s), Kit manutenzione / Maintenance kit (Monouso / Disposable)

Table with 9 columns: Codice / Code, Cu (mm, inch), L (mm, inch), L min (mm, inch), weight (~Kg, ~lb), PED (2014/68/EU)

Esempio di ordinazione/Order example = NE 24x1,5-10-BU (codice/code + colore forza/force color code)



Fissaggi Flange mounts

