

Espulsori a gas Serie NE - NG

Gas ejectors NE - NG Series



NG 16 x 1,5

ACTIVE
SAFETY




*F_i = Forza finale isotermaica con 100% Cu <i>Isothermal end force at 100% Cu</i>	**F_p = Forza finale politropica con 100% Cu <i>Polytrophic end force at 100% Cu</i>
--	--

Colore forza Force color code	P		F0 Forza iniziale Initial force ± 5% +20°C +68°F daN lb		F _i Forza finale* End force*	F _p Forza finale** End force**
	bar	psi				
GR	20	290	6	13	1,41 x F0	1,72 x F0
BU	40	580	11	25	1,41 x F0	1,72 x F0
RD	75	1088	21	47	1,41 x F0	1,72 x F0
YW	150	2175	42	94	1,41 x F0	1,72 x F0
BK	10-150	145-2175	3-42	7-95	1,41 x F0	1,72 x F0

Importante: per la versione BK, indicare la pressione richiesta al momento dell'ordine. Questo garantisce che il cilindro venga consegnato pronto per l'utilizzo.

Important: For the BK version, please indicate the required pressure when placing the order. This ensures your cylinder is delivered ready for use.


P = pressione di carico nominale. P = nominal charging pressure

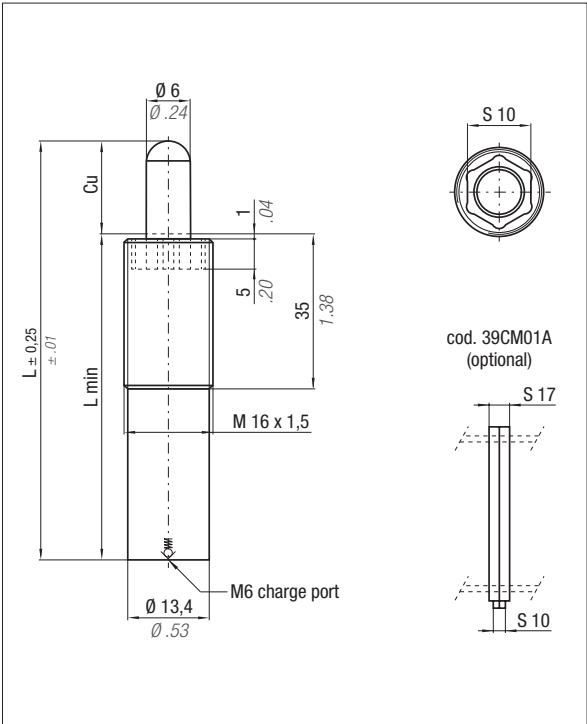

	 0 - 80 °C 32 - 176 °F	ΔP ± 0,33 %/°C	P max 150 bar 2175 psi	P min 10 bar 145 psi	S 0,28 cm ² 0.043 in ²	SPM ~ 50 - 100 (at 20°C)	Velocità massima Max Speed 1,8 m/s 70.8 in/s	Kit manutenzione Monouso Maintenance kit Disposable
--	------------------------------	---------------------------	------------------------------	----------------------------	--	--------------------------------	---	--

Codice Code	Cu		L		L min				PED 2014/68/EU
	mm	inch	mm	inch	mm	inch	~Kg	~lb	
NG 16 x 1,5-010 -...	10	0.39	80	3.15	70	2.76	0,05	0.11	●
NG 16 x 1,5-020 -...	20	0.79	100	3.94	80	3.15	0,06	0.13	●
NG 16 x 1,5-030 -...	30	1.18	120	4.72	90	3.54	0,07	0.15	●
NG 16 x 1,5-040 -...	40	1.57	140	5.51	100	3.94	0,07	0.15	●
NG 16 x 1,5-050 -...	50	1.97	160	6.30	110	4.33	0,08	0.18	●
NG 16 x 1,5-060 -...	60	2.36	180	7.09	120	4.72	0,08	0.18	●
NG 16 x 1,5-070 -...	70	2.76	200	7.87	130	5.12	0,09	0.20	●
NG 16 x 1,5-080 -...	80	3.15	220	8.66	140	5.51	0,10	0.22	●
NG 16 x 1,5-100 -...	100	3.94	260	10.24	160	6.30	0,11	0.24	●

Esempio di ordinazione/Order example = NG 16x1,5-10-BU (codice/code + colore forza/force color code)



Fissaggi Flange mounts

