

Espulsori a gas Serie NE - NG
Gas ejectors NE - NG Series



NG 24 x 1,5

ACTIVE SAFETY
USAS OPAS

Table with 2 columns: *F1i = Forza finale isoteramica con 100% Cu, Isothermal end force at 100% Cu; **F1p = Forza finale politropica con 100% Cu, Polytrophic end force at 100% Cu

Table with 6 columns: Colore forza (Force color code), P (bar, psi), F0 (Forza iniziale, Initial force), F1i (Forza finale*, End force*), F1p (Forza finale**, End force**)

Importante: per la versione BK, indicare la pressione richiesta al momento dell'ordine. Questo garantisce che il cilindro venga consegnato pronto per l'utilizzo.
Important: For the BK version, please indicate the required pressure when placing the order. This ensures your cylinder is delivered ready for use.
P = pressione di carico nominale. P = nominal charging pressure


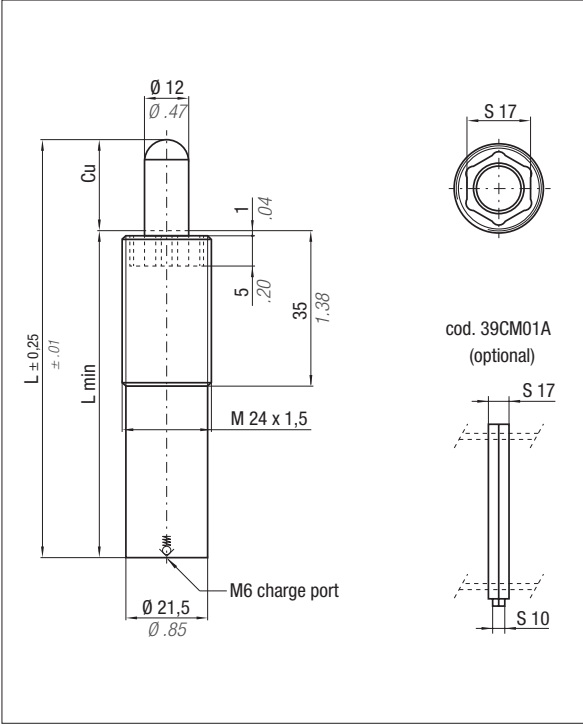


Table with 9 columns: N2, temperature range (0 - 80 °C), pressure change (ΔP), max/min pressure (P max, P min), stroke (S), speed (SPM), max velocity (Velocità massima), and maintenance kit (Kit manutenzione).

Table with 8 columns: Codice Code, Cu (mm, inch), L (mm, inch), L min (mm, inch), weight (~Kg, ~lb), and PED 2014/68/EU compliance.

Esempio di ordinazione/Order example = NG 24x1,5-10-BU (codice/code + colore forza/force color code)



Fissaggi Flange mounts

