

Cilindri molla ad azoto Serie M

Nitrogen gas spring M Series




M 50 TBM2 threaded

*F_i = Forza finale isotermaica con 100% Cu <i>Isothermal end force at 100% Cu</i>	**F_p = Forza finale politropica con 100% Cu <i>Polytrophic end force at 100% Cu</i>
--	--

Colore forza Force color code	P		F0 Forza iniziale Initial force ± 5%	
	bar	psi	daN	lb
GR	45	653	13	29
BU	90	1305	25	56
RD	135	1958	38	85
YW	180	2610	50	112
BK	20-180	290-2610	6-50	13-112

Importante: per la versione BK, indicare la pressione richiesta al momento dell'ordine. Questo garantisce che il cilindro venga consegnato pronto per l'utilizzo.
Important: For the BK version, please indicate the required pressure when placing the order. This ensures your cylinder is delivered ready for use.

P = pressione di carico nominale. P = nominal charging pressure

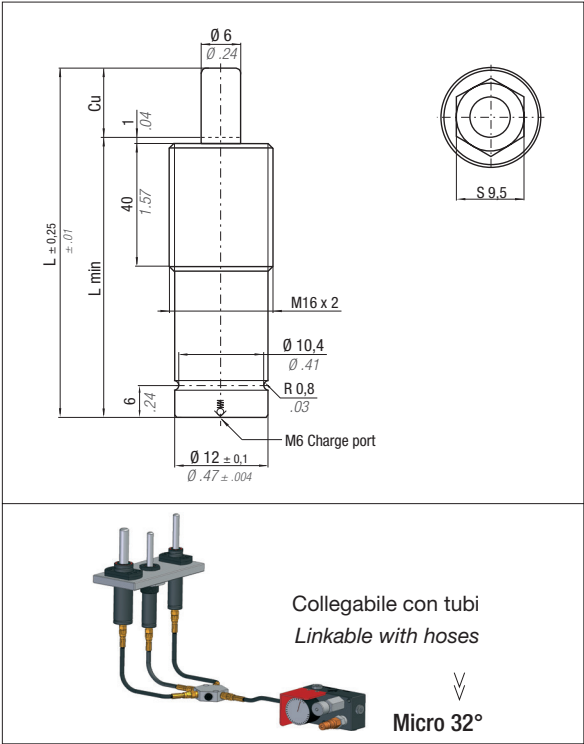

		ΔP ± 0,33 %/°C	P max 180 bar 2610 psi	P min 20 bar 290 psi	S 0,28 cm ² 0.043 in ²	SPM ~ 100 - 150 (at 20°C)	Velocità massima Max Speed 1,8 m/s 70.8 in/s	Kit manutenzione Monouso Maintenance kit Disposable
--	--	---------------------------	------------------------------	----------------------------	--	---------------------------------	---	--

Codice Code	Cu		L		L min		*F _i Forza finale End force	**F _p Forza finale End force	VO				PED 2014/68/EU
	mm	inch	mm	inch	mm	inch	daN	lb	cm ³	in ³	~Kg	~lb	
M50 - 007 -...- TBM2	7	0.28	56	2.20	49	1.93	1,24 x F0	1,41 x F0	1,2	0.07	0,03	0.07	●
M50 - 010 -...- TBM2	10	0.39	62	2.441	52	2.05	1,30 x F0	1,50 x F0	1,4	0.09	0,03	0.07	●
M50 - 013 -...- TBM2	12,7	0.50	67,4	2.65	54,7	2.15	1,35 x F0	1,57 x F0	1,6	0.10	0,03	0.07	●
M50 - 015 -...- TBM2	15	0.59	72	2.83	57	2.24	1,38 x F0	1,62 x F0	1,8	0.11	0,03	0.07	●
M50 - 019 -...- TBM2	19	0.75	80	3.15	61	2.40	1,42 x F0	1,69 x F0	2,1	0.13	0,03	0.07	●
M50 - 025 -...- TBM2	25	0.98	92	3.62	67	2.64	1,47 x F0	1,77 x F0	2,5	0.15	0,03	0.07	●
M50 - 038 -...- TBM2	38	1.50	118	4.65	80	3.15	1,53 x F0	1,88 x F0	3,5	0.21	0,04	0.09	●
M50 - 050 -...- TBM2	50	1.97	142	5.59	92	3.62	1,57 x F0	1,95 x F0	4,4	0.27	0,05	0.11	●
M50 - 063 -...- TBM2	63,5	2.50	172	6.77	108,5	4.27	1,57 x F0	1,93 x F0	5,6	0.34	0,06	0.13	●
M50 - 075 -...- TBM2	75	2.95	195	7.68	120	4.72	1,59 x F0	1,97 x F0	6,5	0.40	0,06	0.13	●
M50 - 080 -...- TBM2	80	3.15	205	8.07	125	4.92	1,59 x F0	1,98 x F0	6,9	0.42	0,07	0.15	●
M50 - 100 -...- TBM2	100	3.94	245	9.65	145	5.71	1,62 x F0	2,02 x F0	8,4	0.51	0,08	0.18	●
M50 - 125 -...- TBM2	125	4.92	295	11.61	170	6.69	1,64 x F0	2,06 x F0	10,2	0.62	0,09	0.20	●

Esempio di ordinazione/Order example = M 50-007-BU-TBM2 (codice/code + colore forza/force color code)

Fissaggi Flange mounts

