

Cilindri molla ad azoto Serie M
Nitrogen gas spring M Series



M 70

Table with 2 columns: *F1i = Forza finale isoteramica con 100% Cu, Isothermal end force at 100% Cu; **F1p = Forza finale politropica con 100% Cu, Polytrophic end force at 100% Cu

Table with 5 columns: Colore forza / Force color code, P (bar, psi), F0 (daN, lb), and two additional columns for force values at +20°C and +68°F


Importante: per la versione BK, indicare la pressione richiesta al momento dell'ordine. Questo garantisce che il cilindro venga consegnato pronto per l'utilizzo.
Important: For the BK version, please indicate the required pressure when placing the order. This ensures your cylinder is delivered ready for use.
P = pressione di carico nominale. P = nominal charging pressure

Technical drawing of the cylinder showing dimensions (Ø 7, Ø 28, 17, 67, 3, 12, R 0.8, Ø 13.4, Ø .53, 6, 24, Ø 15 ± 0.1, Ø .59 ± .004) and a diagram showing it is linkable with hoses (Collegabile con tubi / Linkable with hoses) using a Micro 32° fitting.

Table with 9 columns: N2 symbol, temperature range (0 - 80 °C / 32 - 176 °F), ΔP (± 0,33 %/°C), P max (180 bar / 2610 psi), P min (20 bar / 290 psi), S (0,38 cm² / 0.059 in²), SPM (~ 100 - 150 at 20°C), Velocità massima / Max Speed (1,8 m/s / 70.8 in/s), and Kit manutenzione / Maintenance kit (Monouso / Disposable)

Main product table with 12 columns: Codice / Code, Cu, L, L min, *F1i / Forza finale End force, **F1p / Forza finale End force, VO, and PED 2014/68/EU. Rows list various models from M70-007 to M70-125.

Esempio di ordinazione/Order example = M 70-007-BU (codice/code + colore forza/force color code)

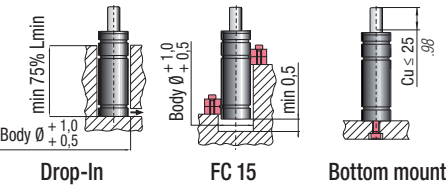

Fissaggi Flange mounts

