

Cilindri molla ad azoto Serie M
Nitrogen gas spring M Series



M 90

ACTIVE SAFETY



Table with 2 columns: *F1i = Forza finale isoteramica con 100% Cu, Isothermal end force at 100% Cu; **F1p = Forza finale politropica con 100% Cu, Polytrophic end force at 100% Cu

Table with 5 columns: Colore forza / Force color code, P (bar, psi), F0 (daN, lb), and two columns for initial force at +20°C and +68°F


Importante: per la versione BK, indicare la pressione richiesta al momento dell'ordine. Questo garantisce che il cilindro venga consegnato pronto per l'utilizzo.
Important: For the BK version, please indicate the required pressure when placing the order. This ensures your cylinder is delivered ready for use.

Technical drawing of the cylinder with dimensions and a diagram showing it is linkable with hoses (Collegabile con tubi / Linkable with hoses) using a Micro 32° fitting.

Table with 8 columns: N2 symbol, temperature range (0 - 80 °C), pressure change (ΔP), max/min pressure (P max, P min), surface area (S), stroke (SPM), max speed (Velocità massima), and maintenance kit (Kit manutenzione)

Large table with 12 columns: Codice Code, Cu (mm, inch), L (mm, inch), L min (mm, inch), *F1i (daN, lb), **F1p (daN, lb), VO (cm³, in³), weight (~Kg, ~lb), and PED 2014/68/EU compliance status

Esempio di ordinazione/Order example = M 90-007-BU (codice/code + colore forza/force color code)

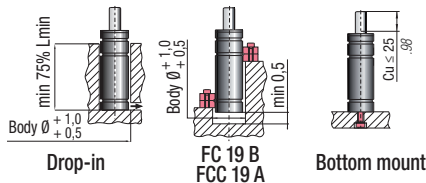

Fissaggi Flange mounts

