

Espulsori a gas Serie NE - NG

Gas ejectors NE - NG Series




NE 16 x 2



*F₁ = Forza finale isoteramica con 100% Cu <i>Isothermal end force at 100% Cu</i>	**F_{1p} = Forza finale politropica con 100% Cu <i>Polytrophic end force at 100% Cu</i>
--	---

Colore forza Force color color code	P		F0 Forza iniziale Initial force ± 5% +20°C +68°F daN lb		F1 _i Forza finale* End force*	F1 _p Forza finale** End force**
	bar	psi				
PR	12	174	4	9	1,57 x F0	2,03 x F0
GR	20	290	6	14	1,57 x F0	2,03 x F0
BU	40	580	11	25	1,57 x F0	2,03 x F0
RD	75	1088	21	47	1,57 x F0	2,03 x F0
YW	150	2175	42	95	1,57 x F0	2,03 x F0
BK	10-150	145-2175	3-42	7-95	1,57 x F0	2,03 x F0


Importante: per la versione BK, indicare la pressione richiesta al momento dell'ordine. Questo garantisce che il cilindro venga consegnato pronto per l'utilizzo.
Important: For the BK version, please indicate the required pressure when placing the order. This ensures your cylinder is delivered ready for use.
P = pressione di carico nominale. P = nominal charging pressure

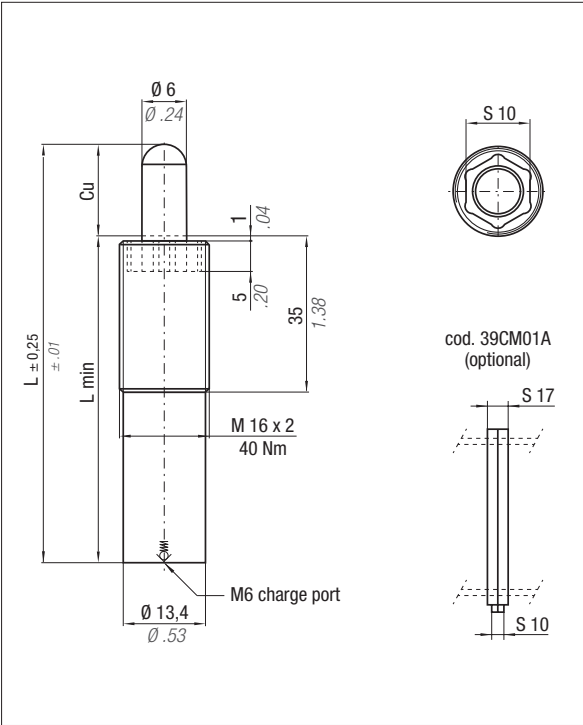

	N₂	0 - 80 °C 32 - 176 °F	ΔP ± 0,33 %/°C	P max 150 bar 2175 psi	P min 10 bar 145 psi	S 0,28 cm ² 0.043 in ²	SPM ~ 50 - 100 (at 20°C)	Velocità massima Max Speed 1,8 m/s 70.8 in/s	Kit manutenzione Monouso Maintenance kit Disposable
--	----------------------	---------------------------------	--------------------------	-------------------------------------	-----------------------------------	---	---------------------------------------	---	--

Codice Code	Cu		L		L min				
	mm	inch	mm	inch	mm	inch	~Kg	~lb	
NE 16 x 2-010 -...	10	0.39	65	2.56	55	2.17	0,05	0.11	●
NE 16 x 2-020 -...	20	0.79	85	3.35	65	2.56	0,06	0.13	●
NE 16 x 2-030 -...	30	1.18	105	4.13	75	2.95	0,07	0.15	●
NE 16 x 2-040 -...	40	1.57	125	4.92	85	3.35	0,07	0.15	●
NE 16 x 2-050 -...	50	1.97	145	5.71	95	3.74	0,08	0.18	●
NE 16 x 2-060 -...	60	2.36	165	6.50	105	4.13	0,08	0.18	●
NE 16 x 2-070 -...	70	2.76	185	7.28	115	4.53	0,09	0.20	●
NE 16 x 2-080 -...	80	3.15	205	8.07	125	4.92	0,10	0.22	●
NE 16 x 2-100 -...	100	3.94	245	9.65	145	5.71	0,11	0.24	●
NE 16 x 2-125 -...	125	4.92	295	11.61	170	6.69	0,12	0.26	●

Esempio di ordinazione/Order example = NE 16x2-10-BU (codice/code + colore forza/force color code)



Fissaggi Flange mounts

